

SoRoto®
HARD WORKING SINCE 1986

MEZCLADORES DE ACCIÓN FORZADA
HORMIGONERAS
TRANSPORTADORES DE BANDA
CORTADORAS DE ASFALTO
SIERRAS DE MESA
MEZCLADORAS ELÉCTRICAS Y BATIDORES
BOMBAS SUMERGIBLES COMBINADAS

ROUGH & TOUGH MACHINERY



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CONOCEMOS

LAS DURAS CONDICIONES DE TRABAJO
Y CLIMÁTICAS EN LA OBRA.

CONOCEMOS

SUS REQUERIMIENTOS Y LES TRAEMOS
MÁQUINAS RESISTENTES QUE SIGUEN
FUNCIONANDO...

28 PÁGINAS DE CALIDAD

La tendencia de la construcción europea va hacia un mejor ambiente de trabajo, así como una mayor eficiencia y rentabilidad. Por lo tanto, es importante que desarrollemos constantemente productos que atiendan las demandas del futuro.

SoRoTo® se estableció en 1986 y es un fabricante y proveedor líder de mezcladores de acción forzada y transportadores de banda. Desarrollamos nuestros productos en cooperación con nuestros clientes y a menudo lideramos el camino cuando se trata de nuevos diseños y mejoras.

We ontwikkelen onze producten in samenwerking met onze klanten en lopen vaak voorop als het gaat om nieuwe ontwerpen en verbeteringen.

En SoRoTo® enfatizamos la calidad, así como la necesidad de que las máquinas sean prácticas y duraderas.

Se necesita aproximadamente tres años para desarrollar una nueva máquina, especialmente porque probamos muchos componentes antes de encontrar los que cumplen con nuestros requisitos. Deben cumplir con las duras condiciones de trabajo en las obras, **y en SoRoTo® solo nos conformamos con lo mejor.**

Disfrute de nuestro catálogo, y visite **soroto.es** para obtener información detallada.

**DESIGNED
ASSEMBLED
TESTED
IN DENMARK**

SoRoTo®
HARD WORKING SINCE 1986

MEZCLADORES DE ACCIÓN FORZADA	4
HORMIGONERAS	11
TRANSPORTADORES DE BANDA	12
CORTADORAS DE ASFALTO	18
SIERRAS DE MESA	19
MEZCLADORES ELÉCTRICOS	20
BATIDORES	21
BOMBAS SUMERGIBLES COMBINADAS	22
DATOS TÉCNICOS	25
CONTACTO	28



65-Light

- MODELO 65-LIGHT**
- MENGCAPACITEIT: 65 LITER
 - STALEN MESSEN



40L

- MODELO 40L**
- CAPACIDAD DE MEZCLA: 40 LITROS
 - ASPAS DE ACERO INCL.



80L

- MODELO 80L**
- CAPACIDAD DE MEZCLA: 80 LITROS
 - ASPAS DE ACERO INCL.



100L

- MODELO 100L**
- CAPACIDAD DE MEZCLA: 100 LITROS
 - ASPAS DE ACERO INCL.



- MO**
- C
 - M
 - A
 - I

MEZCLADORES DE ACCIÓN FORZADA

PEQUEÑO, MEDIO, GRANDE O ALGÚN TAMAÑO INTERMEDIO. Tenemos la más amplia gama de mezcladores de acción forzada con 7 tamaños para elegir, pero sólo una calidad - la mejor.

Los mezcladores pequeños pasan por puertas y escaleras. Son perfectos para proyectos de interior.

Los mezcladores grandes se utilizan en las obras de construcción para hacer lo que hacen los mezcladores de acción forzada SoRoTo®: producir una mezcla mejor y más homogénea que cualquier otro mezclador.

THINK BIG

AND CHOOSE THE RIGHT SIZE



120L

MODELO 120L
• CAPACIDAD DE
MEZCLA: 120 LITROS
• ASPAS DE ACERO
INCL.



200L

MODELO 200L
• CAPACIDAD DE
MEZCLA: 200 LITROS
• ASPAS DE CAUCHO
INCL.



300L

MODELO 300L
• CAPACIDAD DE
MEZCLA: 270 LITROS
• ASPAS DE CAUCHO
INCL.

BE ORIGINAL – BUY ORIGINAL

EL MEZCLADOR DE ACCIÓN FORZADA ORIGINAL DE SOROTO® ha establecido el estándar para los mezcladores de acción forzada en todo el mundo durante muchos años. Todavía vendemos piezas de repuesto para algunos de los primeros modelos que presentamos, y estamos orgullosos de decir que la vida útil de un mezclador de acción forzada SoRoTo® puede ser de más de 20 años.

EL SOPORTE

El soporte se monta en la máquina para sostener una paleta para ladrillos

REJILLA DE SEGURIDAD

delante de la tolva de descarga, así como un interruptor de seguridad, aseguran que no arriesgue a hacerse daño en la máquina en funcionamiento

SOPORTE DE BALDE

Los modelos 65-Light - 120L están equipados con un robusto soporte para baldes.

ENCHUFE EXTRA

Los modelos 200L y 300L están equipados con un enchufe extra para la iluminación de trabajo, un aspirador industrial, un transportador de banda o cualquier otra cosa que necesite.

CORREA DE CAUCHO

Las máquinas están equipadas con una correa de caucho que asegura que la tapa de la rejilla no se abra durante el uso o el transporte.

BRAZOS MEZCLADORES DISTINTIVOS DE SOROTO®

se retiran sin herramientas, lo que facilita la limpieza y el intercambio de los sistemas de caucho/acero..

RUEDAS DE CARGA

y el uso de tornillos rebajados hechos a medida facilitan la carga de la máquina en la plataforma de un camión o en una furgoneta.

MOTOR DE ENGRANAJE


un potente motor con el menor consumo de amperios posible, de modo que se minimiza la tensión en la red eléctrica y el medio ambiente.

RUEDAS DURABLES

adaptadas a los diferentes modelos

PATAS TELESCÓPICAS

Se pueden ajustar entre 100 y 140 cm según el modelo, y asegurar la altura de trabajo adecuada.

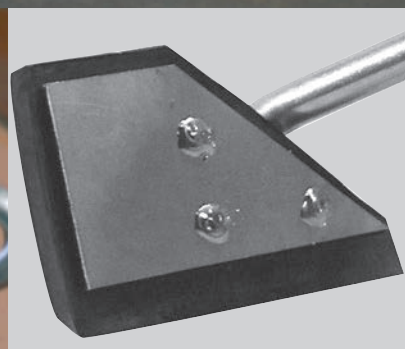

DUST CONTROLLER

ACTUALICE SU MEZCLADOR DE ACCIÓN FORZADA


SOROTO® CON UN DUST CONTROLLER y reduzca el
incomodo del polvo peligroso hasta un 80% -
sin perder el acceso a la mezcla. Compatible con
la mayoría de los aspiradores industriales, y fácil de usar.



Mira el video en soroto.es



WIDEST RANGE

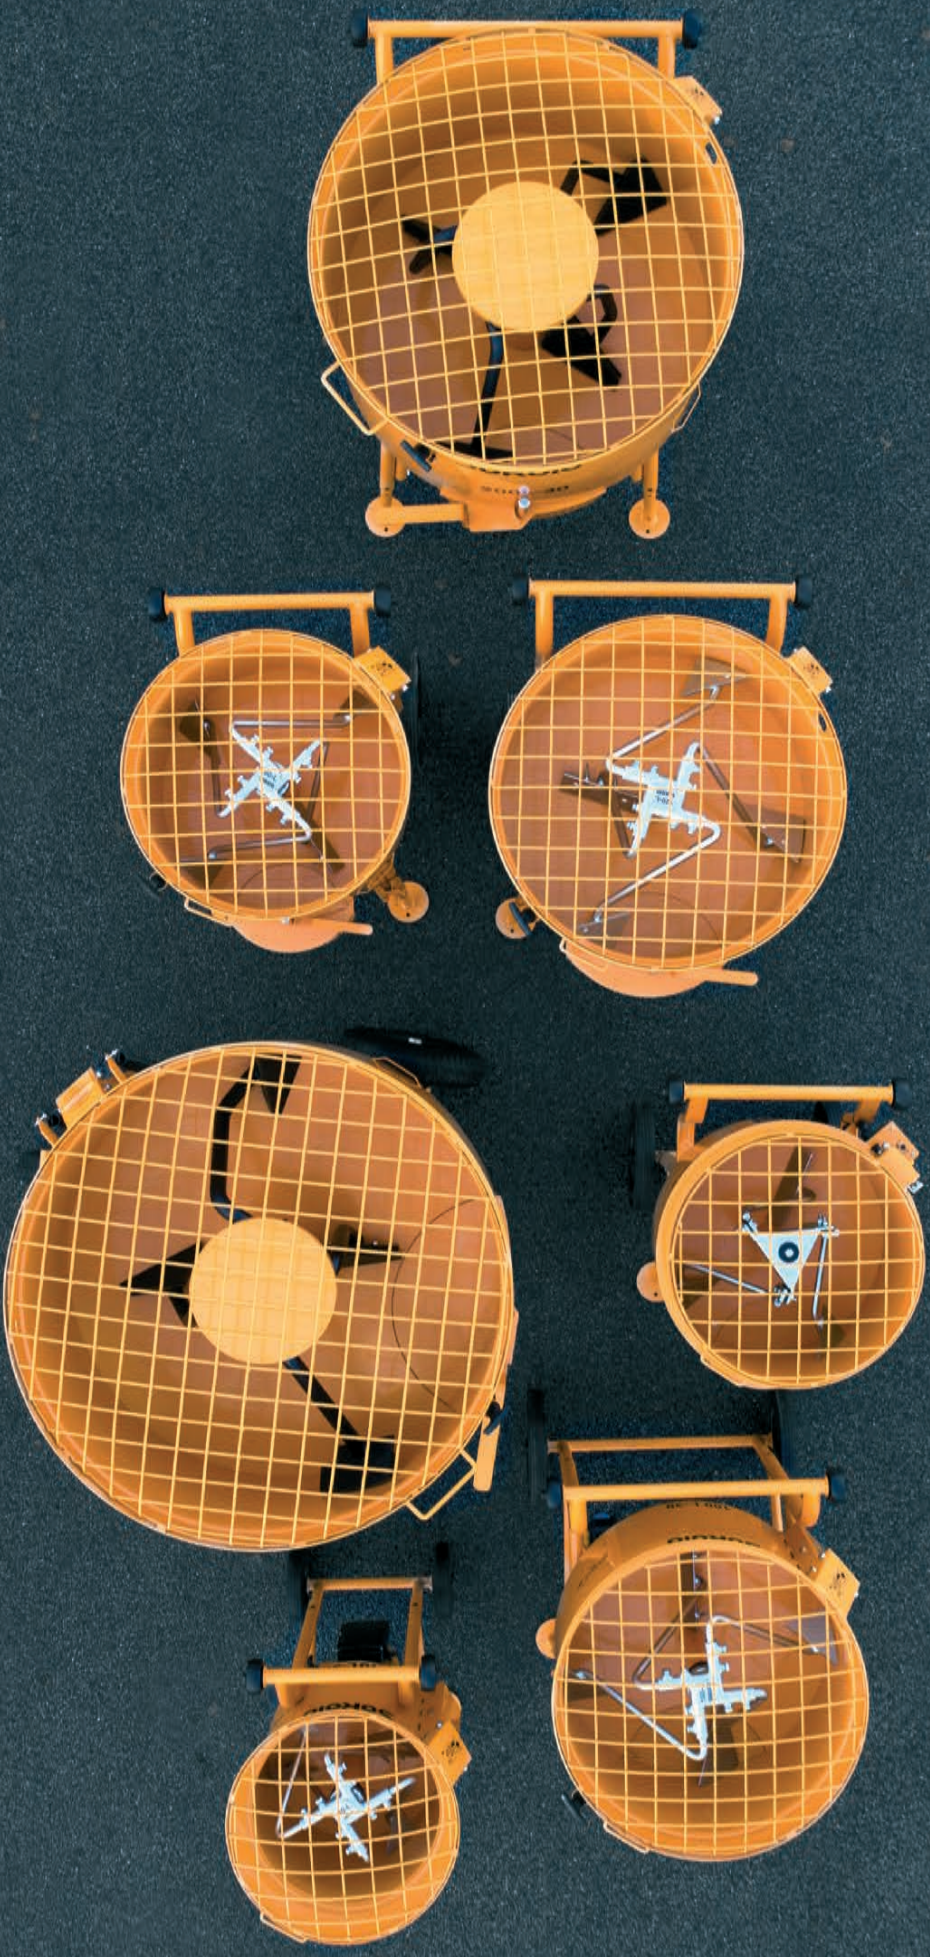

UN MEZCLADOR DE ACCIÓN FORZADA SOROTO® PUEDE MEZCLAR CASI CUALQUIER COSA en 3-5 minutos si se usa correctamente.

NECESITAS la eficiencia de un mezclador de acción forzada si vas a producir una mezcla completamente homogénea como por ejemplo el hormigón húmedo de la tierra (EMC) - donde todas las moléculas del producto se activan.

EL DISTINTIVO Sistema SoRoTo® genera la mezcla perfecta.

LOS MEZCLADORES tienen un RPM de 30, que es la cantidad perfecta para mezclar la mayoría de los productos de cemento. Si se mezclan más rápido, la mayoría de los productos tendrán grumos como bolas de nieve, y desprenderán demasiada agua cuando se utilicen.

LAS PALETAS DE ACERO pueden mezclar cualquier producto magro, y son la opción obvia para el epoxi o la resina también, pero cuando se mezclan con agregados de 8 mm o más, se debe utilizar un mezclador con paletas de caucho.

LA FLEXIBILIDAD del caucho protege tanto los engranajes como el tambor, si una piedra se atasca.

SI TIENE muchos proyectos diferentes de mezcladores, es una buena idea comprar ambos sistemas de mezcladores. Se pueden intercambiar sin herramientas, y de esta manera se obtienen 2 máquinas en una.

Si está interesado en obtener más información, consulte nuestro blog en soroto.es

2 MACHINES IN 1

DISPONIBLE CON PALETAS DE CAUCHO O DE ACERO



Mira el video del producto en soroto.es

A close-up, low-angle shot of a bright yellow, curved surface, likely part of a large industrial machine or vehicle. The surface is smooth and glossy, reflecting light. The word "ROTO" is printed in large, bold, black, sans-serif capital letters. The background is dark and out of focus, showing some structural elements of a building or workshop.

ROTO

WORKING SINCE 1986

HORMIGONERAS



SERIE CME

Capacidad de mezcla:
Hasta 125 litros



SERIE CMS

Capacidad de mezcla:
Hasta 150 litros



SERIE CMP

Capacidad de mezcla:
Hasta 255 litros

SOROTO® TIENE HORMIGONERAS PARA TODOS LOS USOS - con capacidad de hasta 850 litros. SoRoTo® Standard (CMS) es una serie profesional de alta calidad para trabajos más pequeños. SoRoTo® Pro (CMP) es más potente, con 2 o 3 paletas mezcladoras dobles. SoRoTo® Economic (CME) es el modelo de bajo costo.

También ofrecemos hormigoneras con acoplador de remolque opcional (CMT), modelos extra grandes (CMX, CMR), modelos más pequeños que pueden ser transportados como una carretilla (CMW) - y el modelo silencioso (CMG).

Vea la selección total en **soroto.es**




LOS NIPLES DE LUBRICACIÓN permiten un fácil mantenimiento.



EL ANILLO DE ENGRANAJE DE HIERRO FUNDIDO hace que la máquina sea extra robusta.



EL SOPORTE PARA TRANSPORTE aseguran un fácil manejo durante el transporte.



TAMBOR TOTALMENTE SOLDADO con una apertura reforzada.




EL PEDAL DE PIE activa el bloqueo del ajuste del tambor, y es fácil de manejar.



UN TRANSPORTADOR DE BANDA SOROTO® INCLUYE

Ver otras opciones en la página 16-17

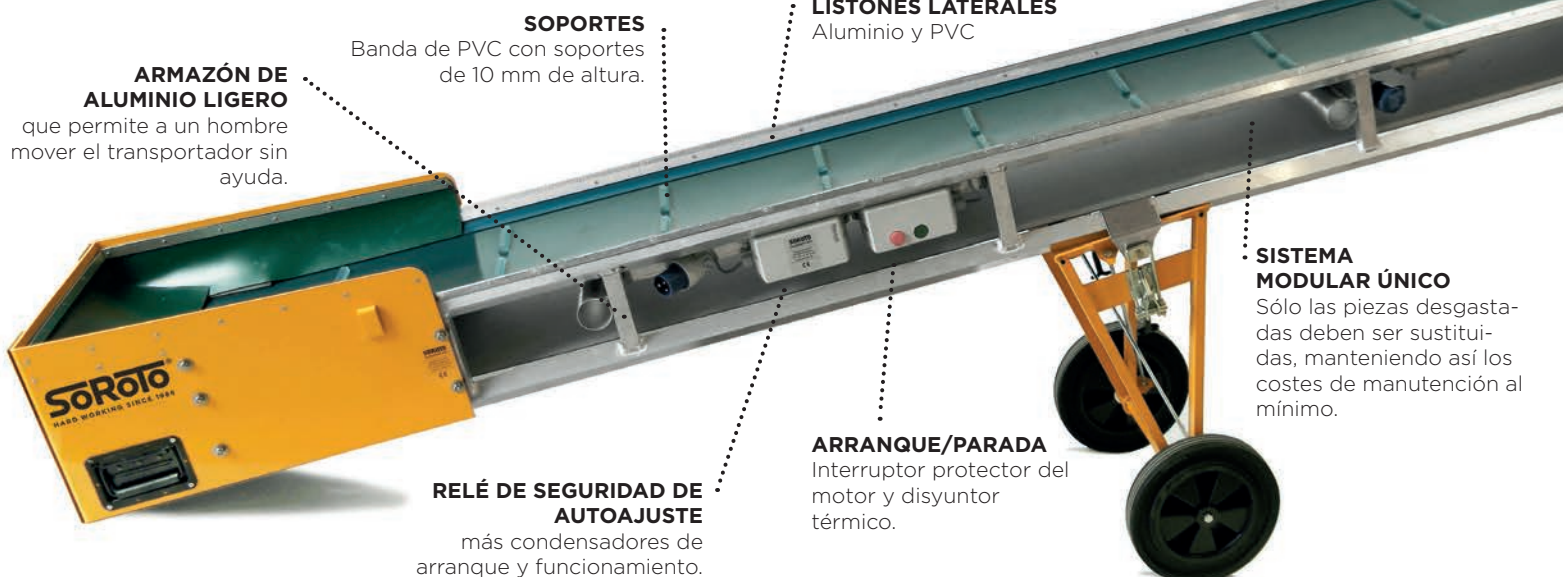

8.0 M.

PESO 120 kg



6.0 M.

PESO 100 kg



4.5 M.

PESO 85 kg




3.3 M.

PESO 65 kg



2.0 M.

PESO 45 kg

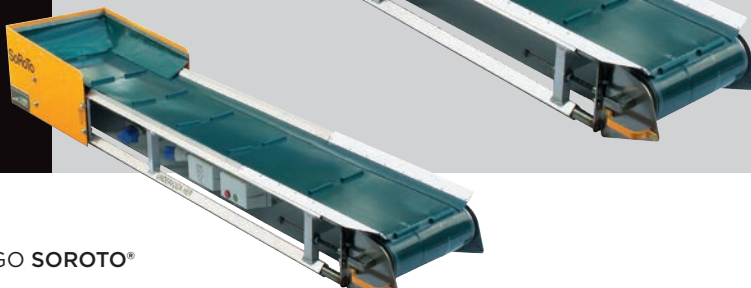

TRANSPORTADORES DE BANDA

REDUZCA SU CARGA DE TRABAJO CON SOROTO®

Un transportador de banda sustituye a una carretilla o a una simple pala. Libera tiempo, y le ahorra un potencial dolor de espalda duradero. Los transportadores de banda SoRoTo® se basan en una estructura de aluminio ligero, y un solo hombre puede mover con facilidad incluso el transportador de 8 metros.

El diseño inteligente con lados abiertos y agujeros en las placas de acero bajo la banda de PVC tiene muchos beneficios. Los agujeros permiten que la banda y la maquinaria se enfríen, y aseguran que la maquinaria se limpie por sí misma durante la operación. La suciedad y la basura simplemente caen a través de los agujeros y salen por los lados abiertos.

Las placas son modulares, sustituibles en secciones cortas. Los módulos se adaptan a todos los tamaños, así que si tiene varios transportadores SoRoTo®, puede tener un pequeño número de placas almacenadas, para ponerlas en cualquiera de los transportadores de banda. De 2 a 8 metros.

Una placa de acero fortificada adicional se pone encima del primer módulo bajo el alimentador, para proporcionar una protección extra justo donde más se necesita.

Mira el video del producto en soroto.es



STRONGER. LASTS LONGER.

An aerial photograph showing five conveyor belts of different lengths and widths, arranged in a row on a dark, textured surface. The belts are teal-colored with white metal frames. A person wearing a dark jacket with the 'SOROTO' logo on the back is standing next to the shortest belt, holding a white shovel, providing a sense of scale. The belts increase in size from left to right.

SOROTO®

LA MÁS AMPLIA GAMA
DE TAMAÑOS Y
VARIACIONES DE
TRANSPORTADORES
DE BANDA

TRANSPORTADORES DE BANDA

Los transportadores de banda SoRoTo® incluyen todos los detalles que necesita para comenzar a trabajar con su transportador. Viene completo con un alimentador estándar, una banda estándar con soportes de 10 mm, un chasis de transporte con ruedas e incluso un montaje de andamiaje.

Los trabajadores utilizan sus transportadores para muchos proyectos diferentes y, naturalmente, es posible personalizar su transportador de banda SoRoTo® para casi cualquier trabajo o industria.

Obtenga más información sobre la personalización en las páginas 16-17.


Alimentador estándar




Chasis de transporte con dos ruedas click on-click off (que se puede poner y sacar)



Banda de PVC con soportes de 10 mm de altura

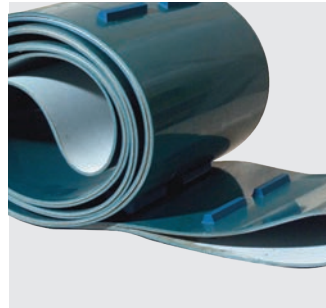

Sistema modular de auto-limpieza

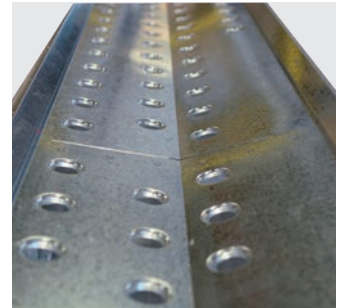

INCLUIDO

Una imagen de fondo en blanco y negro que muestra una gran pila de material oscuro, posiblemente carbón o mineral, sobre una estructura de transportador.

LIGHT & EASY

PERSONALIZACIÓN

ADAPTAR EL TRANSPORTADOR DE BANDA DE SOROTO® PARA QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES

Una de las formas en que puede ajustar un transportador de banda SoRoTo® es con la banda. La banda PVC estándar tiene soportes de 10 mm, pero hay varias bandas para elegir. Por ejemplo, la banda sin soportes es para materiales pesados y húmedos, como el hormigón húmedo; los soportes altos son ideales para materiales más ligeros como el heno o las astillas de madera.


La red eléctrica varía de un país a otro, por lo que nuestros motores se adaptan a diferentes voltajes y kilovatios. SoRoTo® también ofrece motores resistentes al calor para las partes más cálidas del mundo, tenemos motores con velocidad variable (vario) y algunos que pueden funcionar tanto hacia adelante como hacia atrás.

Fabricamos para todo el mundo y para muchas industrias, y también podemos adaptar nuestros transportadores para que se ajusten a sus necesidades.

Si quiere saber más sobre sus opciones, por favor, consulte nuestra página web, mira el vídeo del producto o llámenos.

OPCIONES EXTRA

Alimentador extra ancho para la carretilla

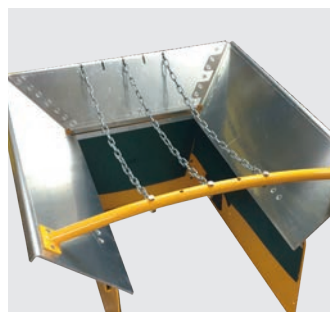

Soportes para transporte



Motores personalizados para diferentes propósitos




FIT YOUR NEEDS

CONEXIÓN EN SERIE
CON UN CABLE DE EXTENSIÓN
SOROTO® PUEDE CONECTAR
HASTA 3 TRANSPORTADORES
DE BANDA SOROTO®.



INCLINACIÓN

DEPENDIENDO DEL MATERIAL QUE SE ESTÉ MOVIENDO, EL TRANSPORTADOR DE BANDA SOROTO® PUEDE INCLINARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

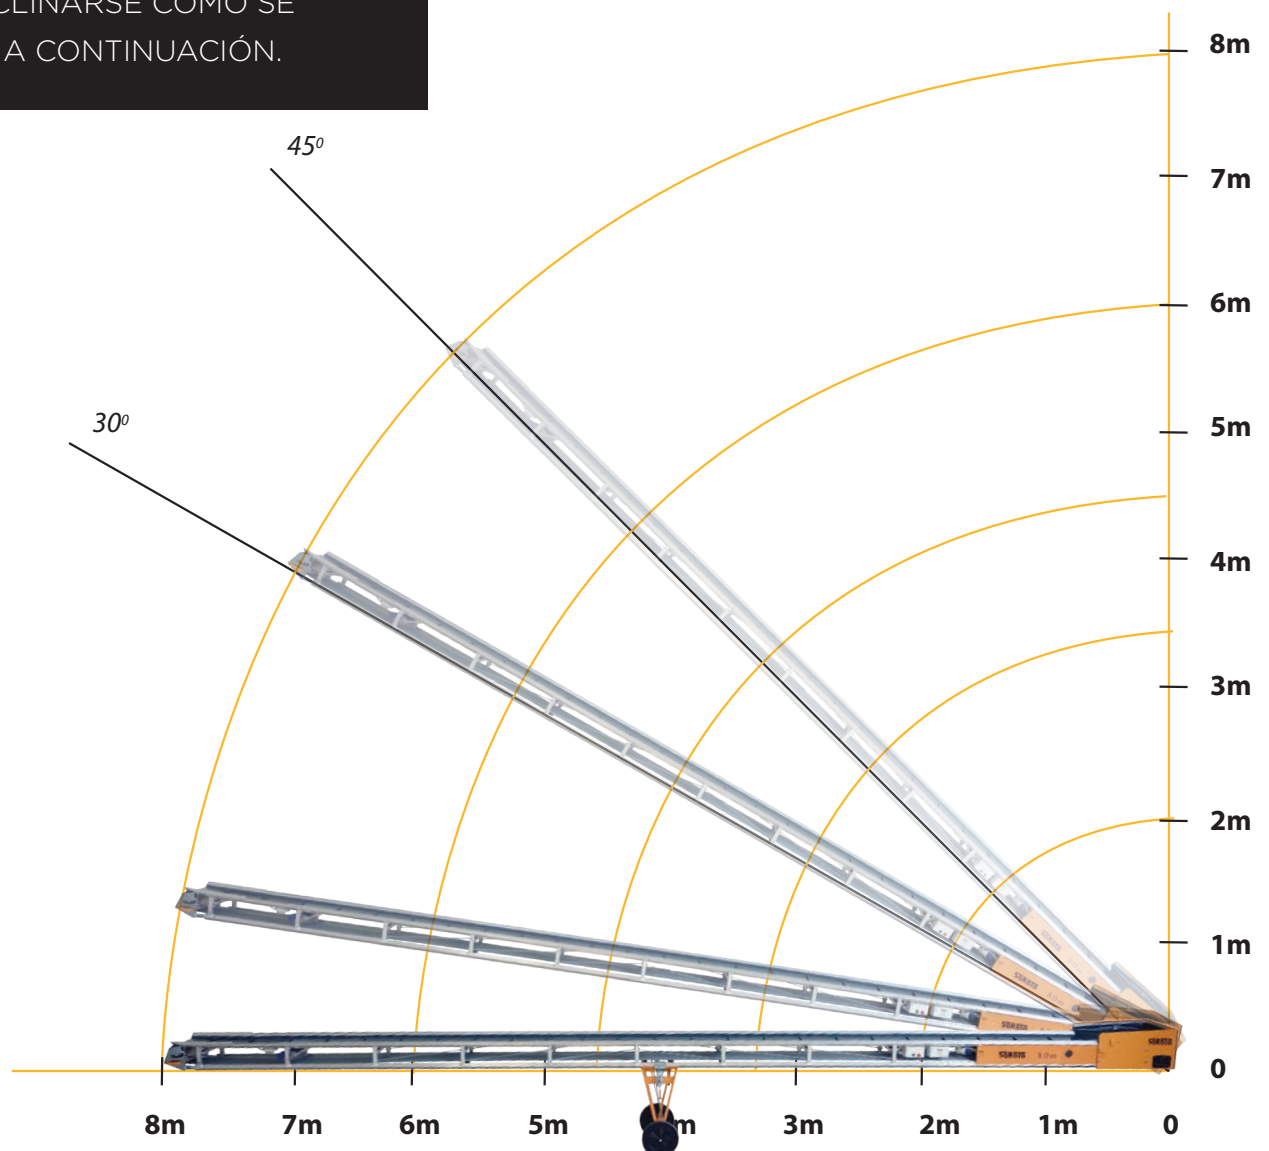

CORTADORAS DE ASFALTO



MODELO SFS P400-16
Profundidad de corte:
135 cm



MODELO SFS C600-20
Profundidad de corte:
200 cm



MODELO SFS M400-13
Profundidad de corte:
107 cm

LAS CORTADORAS DE ASFALTO SOROTO® para hormigón y asfalto son rápidas, ligeras y fáciles de manejar, y están disponibles para todos los usos.

Cada máquina tiene un acceso fácil y rápido a las correas, y sólo toma 5 minutos con el nuevo sistema de apriete. El motor está colocado en el mismo lado que el disco de diamante, lo que mejora el rendimiento. El control de profundidad se realiza con un amortiguador de gas neumático liviano, y el chasis está diseñado para permanecer siempre en posición horizontal, maximizando la profundidad de corte. Los discos de diamante están disponibles en diferentes tamaños y para la mayoría de los propósitos.

Visita **soroto.es** para más información.



SIERRAS DE MESA

ROBUSTO Y MULTIFUNCIONAL

Las sierras de mesa SoRoTo® están diseñadas para trabajar con diferentes largos y profundidades de corte. Una elección obvia para la industria del alquiler, así como para el contratista y el alicatador.

Tanto si prefiere arrastrar hacia usted el cabezal de corte o empujar la mesa, tenemos una sierra de mesa para usted.

Algunas series de sierras de mesa SoRoTo® incluyen ruedas y patas plegables.



SERIE SMS

Profundidad de corte: 272-420 mm
Largura de corte: 702-844 mm



SERIE SDS

Profundidad de corte:
75-100 mm
Largura de corte:
640-650 mm

*Disponible con patas fijas
o plegables*



SERIE SBS

Profundidad de corte:
200-355 mm
Largura de corte:
480-540 mm

Incluyendo las patas plegables



SERIE SPS

Profundidad de corte:
40-63 mm
Largura de corte:
700-1000 mm

Incluyendo las patas plegables



SERIE SVS

Profundidad de corte:
75 mm
Largura de corte:
200-1500 mm

Incluyendo las patas plegables

JUST ADD WATER

MEZCLADORES ELÉCTRICOS

INCLUYEN

TODOS LOS MEZCLADORES ELÉCTRICOS ESTÁN EQUIPADOS CON UN PORTABROCAS E INCLUYEN UN BATIDOR.

SOROTO® MIX 850W
RPM:> 500



SOROTO® MIX 1220W
RPM:> 480 /> 800



SOROTO® MIX 1300W
RPM: 180-460 / 300-700



LOS MEZCLADORES ELÉCTRICOS SOROTO® ESTÁN DISPONIBLES EN 3 MODELOS CON DIFERENTES POTENCIAS.

850W Un mezclador compacto que, a pesar de su tamaño, es fuerte y perfecto para el usuario, que necesita un mezclador para trabajos pequeños y poco frecuentes. Incluye un batidor estándar.

1220W Para el trabajador de la construcción con un uso regular. Incluye un batidor GA120.

1300W Un mezclador grande y fuerte con un amplio agarre ergonómico. Incluye un batidor GA120.

BATIDORES

LA SERIE BA es para productos de pintura y otros materiales líquidos.

LA SERIE GA es una serie de batidoras de todo tipo. Sin embargo, el GA es más efectivo en productos viscosos, como el adhesivo de baldosas, enlucido y mortero para mampostería.

LA SERIE SA está disponible con paletas mezcladoras enrolladas en el sentido horario o antihorario (negativo). La versión en sentido antihorario es la más adecuada para productos de flujo fino; el modelo en sentido horario para productos viscosos.


DISEÑO INTELIGENTE. RÁPIDO Y ERGONÓMICO.

El diseño cónico de las series SoRoTo® SA y GA da como resultado un tiempo de mezcla entre un 15 y un 20% más rápido en comparación con los batidores tradicionales. El batidor sigue los lados inclinados de la tina de mampostería permitiéndole raspar los lados. Evita ensuciamiento y evita la inclinación innecesaria de la espalda.



SOROTO®
Batidor GA- & SA

TRADICIONAL
Batidor

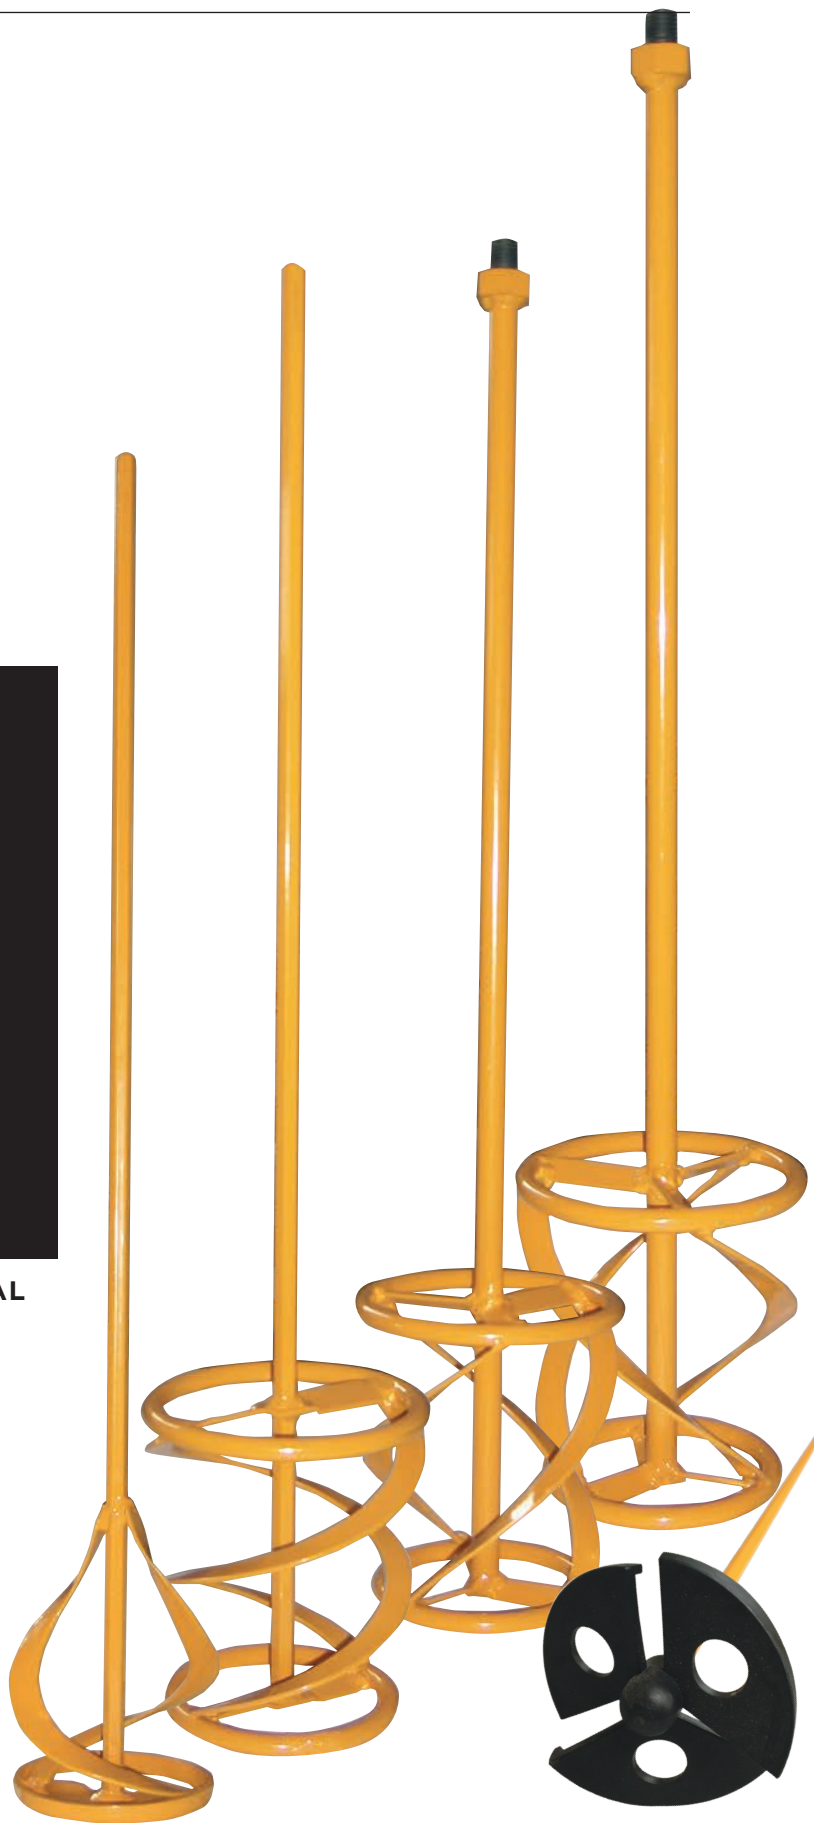

BOMBAS COMBINADAS SUMERGIBLES

2 BOMBAS EN 1

El filtro de fondo se sustituye fácilmente por la succión de fondo incluida que drena hasta 3 mm. Cuando compras un SoRoTo® Combi obtienes 2 bombas en 1.

Además, el SoRoTo® Combi está equipado con rodamientos de bolas NTN y una rueda de vórtice en poliuretano de caucho virgen resistente. El fusible térmico evita que la bomba se sobrecaliente, por ejemplo, en caso de funcionamiento en seco durante un período de tiempo más largo.

LAS BOMBAS SOROTO® COMBI están fabricadas con los materiales más duraderos, y cada bomba es probada a presión.




SOROTO® COMBI P750

Altura de elevación: 18 metros
Levantamiento de Volumen:
Hasta 330 l/min.

SOROTO® COMBI P400

Altura de elevación: 11 metros
Levantamiento de Volumen:
Hasta 220 l/min.

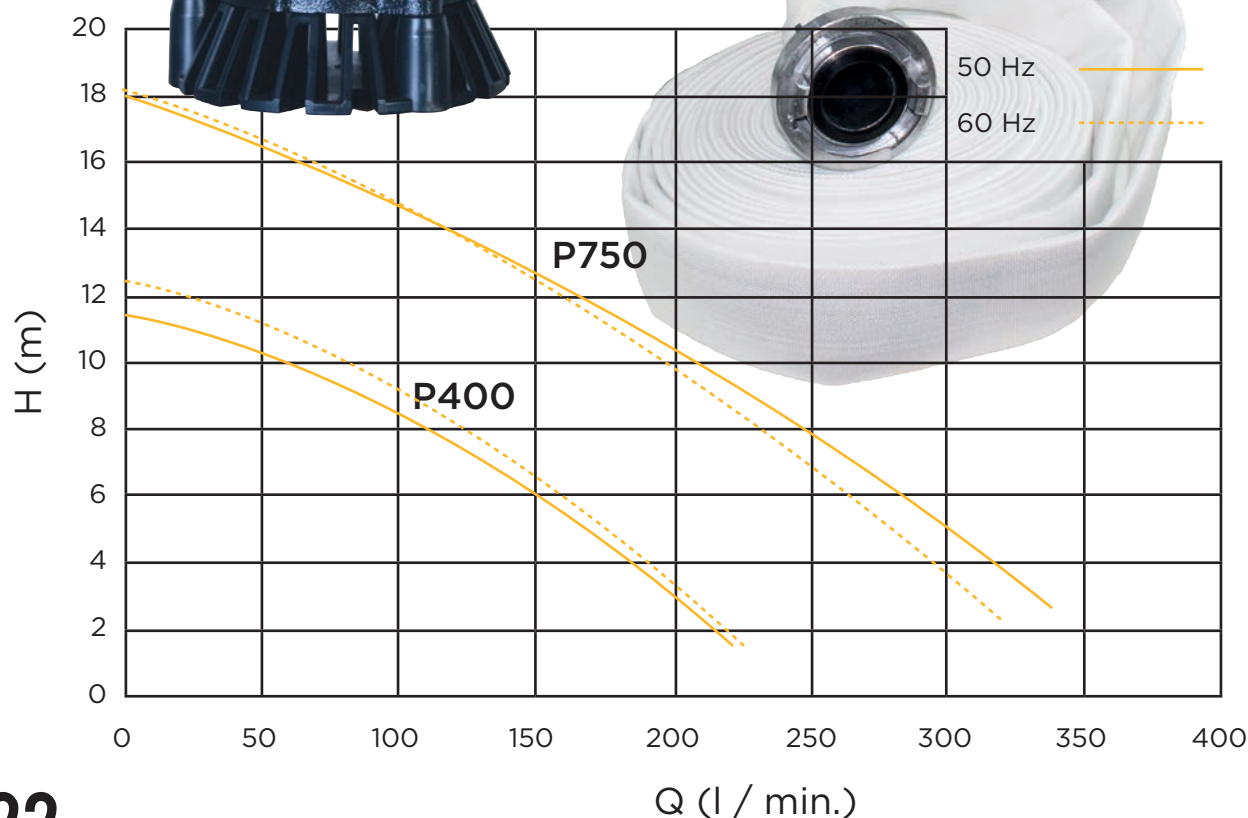



UN AGUJERO CON SELLO EN LA CÁMARA DE ACEITE

CABLE MOLDEADO
evita que el agua entre en el cable

TODOS LOS TORNILLOS SON DE ACERO INOXIDABLE

SELLO DE EJE MECÁNICO DOBLE DE SIC
en material cerámico fuerte montado en la cámara de aceite. También asegura una lubricación constante.

AGITADORA EN SUCCIÓN
que asegura que, por ejemplo, el lodo se diluya con agua y no obstruya o sobrecargue la bomba.



FILTRO INFERIOR Y SUCCIÓN

El filtro inferior puede ser sustituido por la succión inferior incluida para drenar hasta 3 mm.

APLICACIÓN

Las bombas combinadas SoRoTo® son bombas de desagüe para aguas grises, es decir, aguas de lluvia, aguas subterráneas y similares. Pueden manejar lodo y pequeños grumos de arcilla.


- **EXCAVACIÓN** Llevan el agua lejos de la obra.
- **DESAGÜE** Con o sin sumidero. En sótanos, zonas residenciales, jardines, etc.
- **BOMBA DE LODO** En sumideros.



SIGUE ADELANTE...

"¡Simplemente sigue sin parar!"

*Anders Ring Ibsen,
Albañil en Kjær Knudsen*

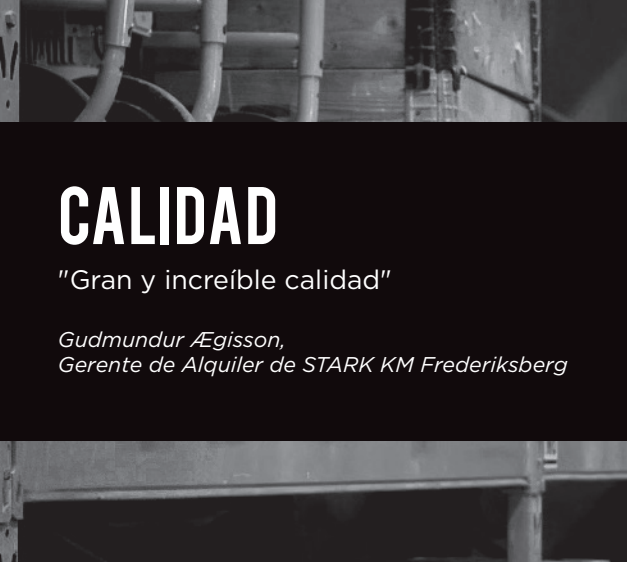

CALIDAD

"Gran y increíble calidad"

*Gudmundur Ægisson,
Gerente de Alquiler de STARK KM Frederiksberg*



CONFIABLE

"Es mi mejor compañero de trabajo"

*Brian M. Andersen,
Mampostero en BMA de Muremester*



EL MEJOR

"El mezclador de acción forzada SoRoTo es el mejor del mercado"

*Christian S. Jørgensen,
Director de Producción de ØENS Murerfirma A/S*

DATOS TÉCNICOS

Mezclador de acción forzada	40L	80L *	100L *	120L *	200L *	300L *
Motor, V.	230/110	240/110	240/110	240/110	400/110	400
Salida, kW	0,75	1.1	1.1	1.1 / 1.8	2.2	3.0
RPM	30	30	30	30	30	30
Capacidad del tambor, L.	41	81	106	123	220	300
Capacidad de mezcla, L.	40	80	100	120	200	270
Altura ajustable, cm	103-121	109-127	109-127	117-127	128-138	120-140
Anchura/Profundidad, cm	60/60	60/75	68/80	72/95	89/104	100/120
Peso, kg	64	88	98	105	175	281

* Disponible como Vario o Speedy, también.

Mezclador de acción forzada	65-Light
Motor, V.	240
Salida, kW	0,75
RPM	30
Capacidad del tambor, L.	67
Capacidad de mezcla, L.	65
Altura ajustable, cm	110-124
Anchura/Profundidad, cm	64/67
Peso, kg	69

Hormigonera, serie*	CME	CMP	CMS
Motor, V.	240	240	240
Capacidad de mezcla, L.	100-125	130-150	130-150
Altura, cm	140	127-137	135-137
Anchura/Profundidad, cm	67-119 / 75-127	104-190 / 111-181	75-132 / 76-138
Peso, kg	55-65	55-80	52-61

* Varios modelos están disponibles con motor de gasolina y diesel.

Transportadores de banda	2,0 m	3,3 m	4,5 m	6,0 m	8,0 m
Motor, V	240/110	240/110	240/110	240/110	240/110
Salida, kW	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55
Velocidad, cm/seg.	32	32	32	32	32
Largura, cm	220	330	450	600	800
Material de la banda	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ancho de la banda, cm	34	34	34	34	34
Armazón	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.
Anchura del armazón, cm	48	48	48	48	48
Altura del armazón, cm	23	23	23	23	23
Max. Inclinación**	30/45 °	30/45 °	30/45 °	30/45 °	30/45 °
Peso, kg	45	65	85	100	120

* Disponible con motor de 110V, 400V y de dos vías, también. ** Dependiendo del tipo de material.

Cortadoras de asfalto*	SFS P400-16	SFS C600-12	SFS M400-13
Motor	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Tipo de motor	Arranque de retroceso	Arranque de retroceso	Arranque de retroceso
Tanque de agua, L	20	50	20
Dimensión del disco, mm	350x25.4	600x25.4	350x25.4
Profundidad de corte, mm	135	200	107
Peso, kg	72	188	71,6

* Algunos modelos están disponibles con diesel o gasolina. Discos de diamante están disponibles en varios tamaños y se pueden comprar según las necesidades.

DATOS TÉCNICOS

Sierras de mesa, serie*	SBS	SDS350	SDS400	SMS	SPS	SVS
Motor, V	240	240	240	400	240	240
Salida, kW	2.2-3.0	2.2-3.0	2.2-3.0	5.5-7.5	1.1	2.2-3.0
Tanque de agua, L	42	42	42	87	32-42	42
Dimensión del disco, mm	400-700x25.4	300-350x25.4	350-400x25.4	400-700x25.4	200-230x22.2	300-350x 25,4
Profundidad de corte, mm	200-355	75-100	75-100	725-1000x60	40-63	75
Largura de corte, mm	480-540	640-650	640-650	272-844	700-1000	200-1500
Peso, kg	89-128	69-73	69-73	280-303	50-57	84-123

* Hay varios modelos disponibles con 110V y 400V. La mayoría de los modelos incluyen el disco de diamante.


Mezcladores eléctricos	850W	1220W	1300W
Motor, V	240	240	240
Salida, kW	0,85	1,22	1.3
RPM	<500	> 480 / > 800	180-460 / 300-700
No. de engranajes	1	2	2
Cable, m	3.5	3.5	5.0
Rosca interior	M14	M14	M14
Batidor, máximo. Ø mm	120	140	160
Clase de protección	II	II	II
Peso, kg	2.8	3.6	4.5

Batidores	BA60R	BA70K	BA80K	BA85K	BA95	BA100K
Diámetro, mm	60	80	80	85	100	100
Altura, mm	390	400	555	500	600	655
Peso, kg	0,13	0.27	0,43	1,25	1,25	0,69
Encaje con - Porta-brocas de 13 mm (D) - Rosca M14 (T)	D	D	D	D	T	D

Batidores	GA90K	GA120K	GA120	GA140	SA120NEG	SA120
Diámetro, mm	80/100	110/130	110/130	130/150	110/130	110/130
Altura, mm	555	655	655	655	655	655
Peso, kg	0,61	1,21	1.54	1,71	1.58	1.58
Encaje con - Porta-brocas de 13 mm (D) - Rosca M14 (T)	D	D	D	D	T	D

Bombas combinadas sumergibles	SITO Combi P400	SITO Combi P750
Motor, V	240	240
Tipo	Manual	Manual
Salida, kW	0,4	0,75
Max. Volumen de elevación, L/min.	220	330
Max. Altura de elevación, m	11	18
Anchura, mm	249	279
Altura, mm	343	368
Conector de manguera	2 "	2 "

IT'S A FACT

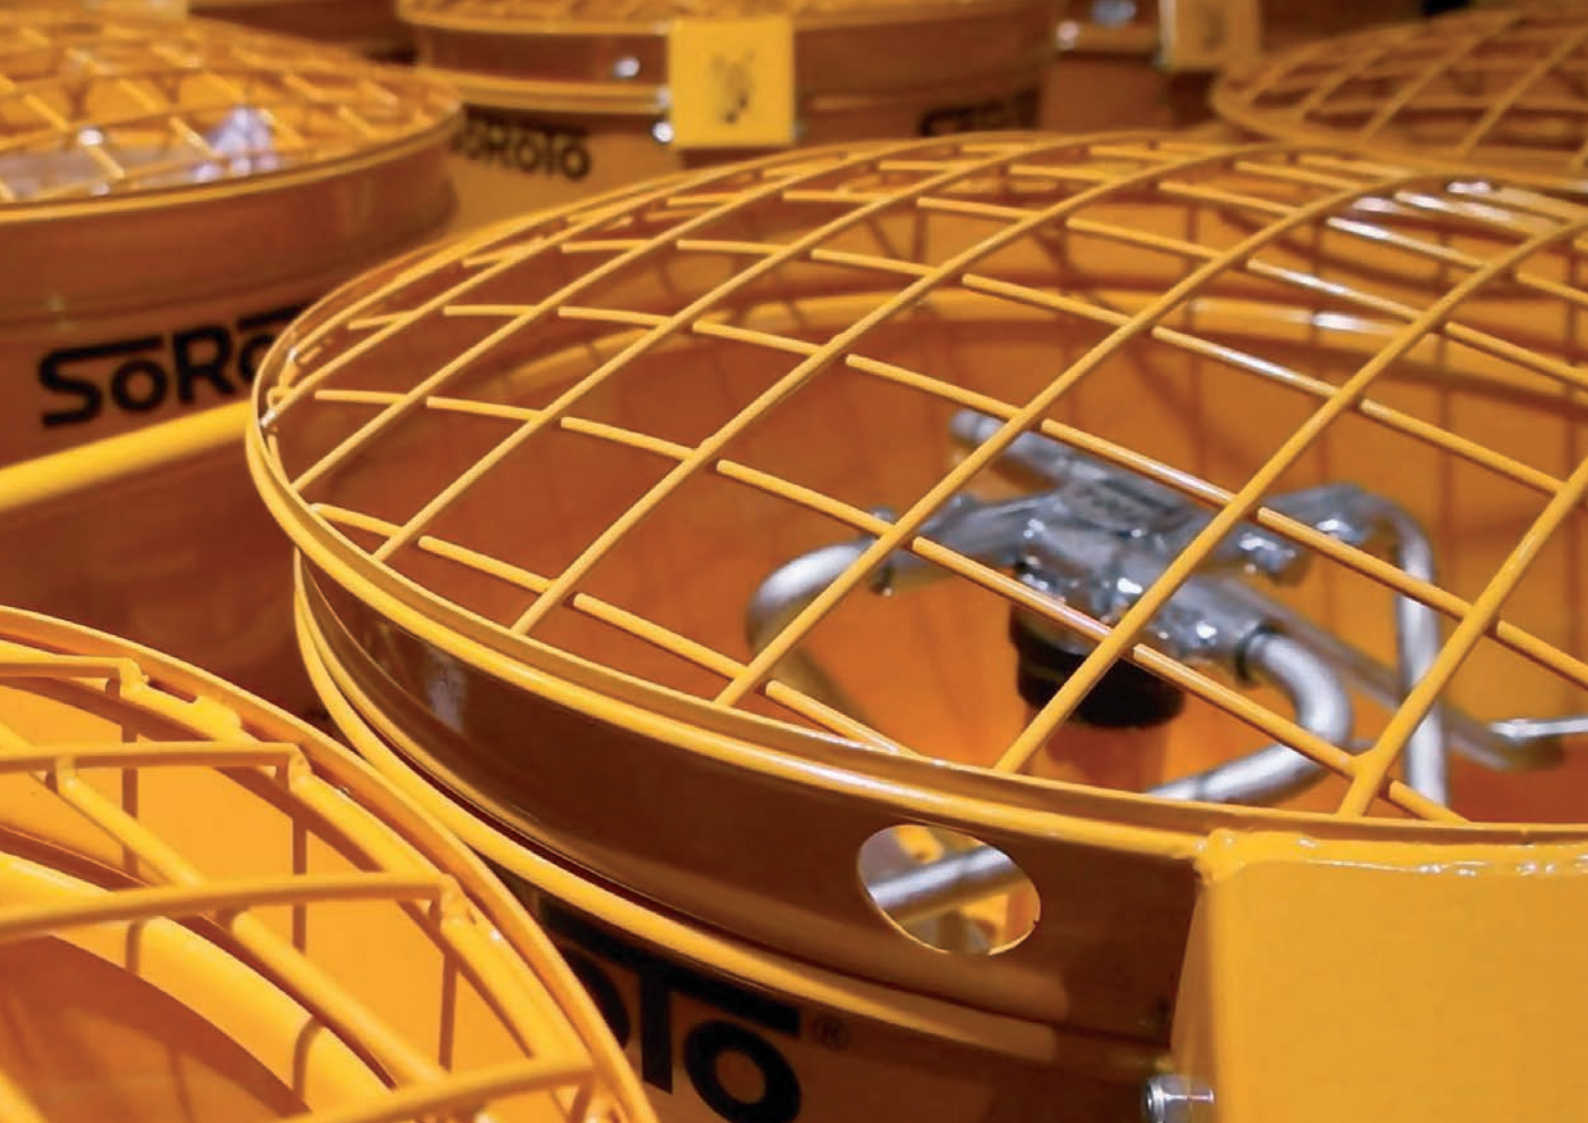


BENNY ANDERSEN FUNDADOR DE SOROTO®

"LO MEJOR DESDE 1986 - ES TODO EL GRAN FEEDBACK"

LA HISTORIA DE SOROTO® COMIENZA A PRINCIPIO DE LOS AÑOS 80, cuando el albañil Benny Andersen tomó la decisión de diseñar su propio mezclador. Durante los años como albañil con su propia empresa de construcción, tuvo la necesidad de un mezclador pequeño y eficiente para trabajos de albañilería en interiores.

Después de un par de años de intenso trabajo, presentó una revolucionaria máquina, que era tan manejable que un solo hombre podía llevarla fácilmente al 4º piso. El diseño de los brazos del mezclador fue la culminación y posteriormente patentado; no eran necesarias herramientas para el montaje y aseguraban una mezcla perfecta en un mínimo de tiempo.

SoRoTo® cuenta con más de 30 años de experiencia en la empresa, un profundo conocimiento práctico del sector de la construcción, la comprensión de los requisitos de los socios y clientes, y ofrecemos mejoras continuas para satisfacer las futuras demandas de nuestros clientes en todo el mundo.

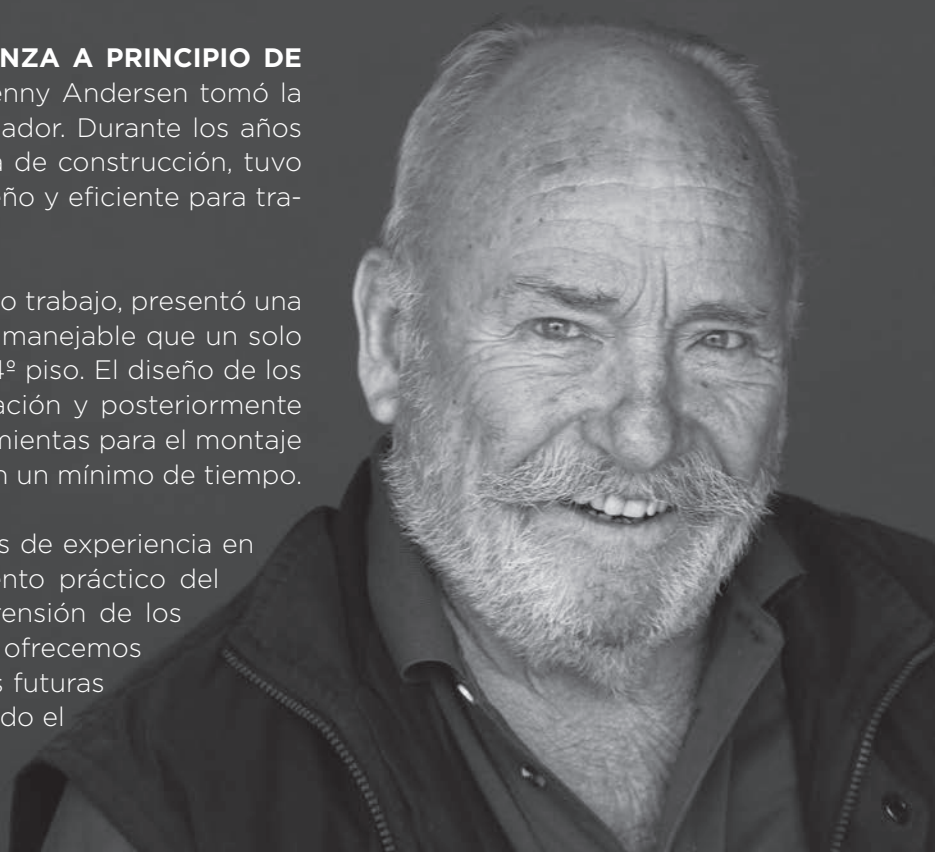

FABRIKSPARKEN 11-13 DK-2600 GLOSTRUP

SOPORTE DE VENTAS / ADMIN +45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

LUNES A JUEVES 08:00 - 16:00 VIERNES 08:00 - 15:30

SOROTO.ES



SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986



**THOROUGHLY TESTED. THE SOROTO®
CAN MANAGE ANY KIND
OF ROUGH & TOUGH WEATHER
& WORKING CONDITIONS.
STRONGER. LASTS LONGER.**